



HJÄLPFLÄKT M-UG 1

Extra hjälpfläkt för anslutning till 24VAC.
Fläkten är försedd med elektronisk omvandlare 24VAC till 12VDC.
Effektförbrukning 1.0VA (50mA)



FILTER FI-UG/10

Dammfilter.
För miljöer med mycket smutspartiklar i luften t ex sågar, brädgårdar etc.



UG-BESLAG

För montering av rökdetektor med ventilationsadapter på runda kanaler eller plana kanaler med isolering.



VENTURIRÖR


VENTRÖR 0,6M
VENTRÖR 1,5M
VENTRÖR 2,8M

För kanaler mindre än 0,6 m används rörlängd 0,6 m.
För kanaler mellan 0,6 och 1,4 m används rörlängd 1,5 m.
För kanaler över 1,4 m används rörlängd 2,8 m.



SKYLT "DOLD RÖKDETEKTOR"

Anvisningsskylt för detektorer i t ex hissmaskinrum eller undertak.

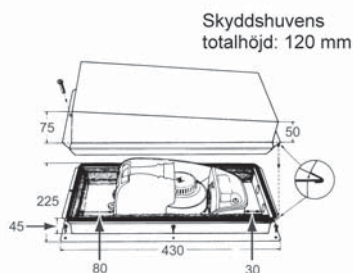

Skyddshuvens totalhöjd: 120 mm

Volym 250 ml





SKYDDSHUV UG-SH

Används som isolering mot kondensbildning när Uniguard monteras på kallvindar eller utomhus.

RÖKDETEKTORPROVARE RDP-300

För funktionskontroll av rökdetektor.
Enheten är försedd med rörmunstycke.
Sprayflaskan räcker till många tester.
Fungerar både till joniserande och optiska rökdetektorer.



LJUSDOSA LED-01

För indikering från dold rökdetektor.
Kan även användas vid system med många rökdetektorer och t. ex. centralt indikera vilken av detektorerna som larmar. För 24V-system. Maximal kabellängd 3 m.