

# Ventilställdon

## DM Varispeed


DM Varispeed är anpassat för för kyl- och varmvatten samt noggrann ventilationsstyrning.

- DM 8.8** Ventilställdon modulerande 24V.AC/DC  
Lämplig för VVX med liten vattenmängd.
- DM 10.30** Ventilställdon modulerande 24V.AC/DC  
Lämplig för värme- och ventilationsanläggningar som fordrar ett snabbt insvängningsförlopp.
- DM 16.16** Ventilställdon modulerande 24V.AC/DC  
Lämplig för snabb kyl- och tapp-varmvattenreglering såväl primärt som sekundärt.
- DM 16.60**



### Tekniska data

|                  | DM 16.16                     | DM 8.8 | DM 10.30 | DM 16.60 |
|------------------|------------------------------|--------|----------|----------|
| Vridmoment       | 16 Nm                        | 8 Nm   | 10 Nm    | 16 Nm    |
| Gångtid (sek)    | 16 sek                       | 8 sek  | 30 sek   | 60 sek   |
| Effektbehov      | 15 VA                        | 15 VA  | 6 VA     | 15 VA    |
| Frekvens         | 50/60 HZ                     |        |          |          |
| Strömförsörjning | 24 [V.AC +/-20%] [DC +/-10%] |        |          |          |
| Styrsignal       | 0 - 10 V                     |        |          |          |
| Vridvinkel       | 90° (93° mek.)               |        |          |          |
| Skyddsklass      | II                           |        |          |          |
| Kapslingsklass   | IP 54                        |        |          |          |
| Temperaturområde | -20°C - +50°C                |        |          |          |
| Ljudnivå         | 45 dB (A)                    |        |          |          |
| Reglerområde     | 60:1                         |        |          |          |

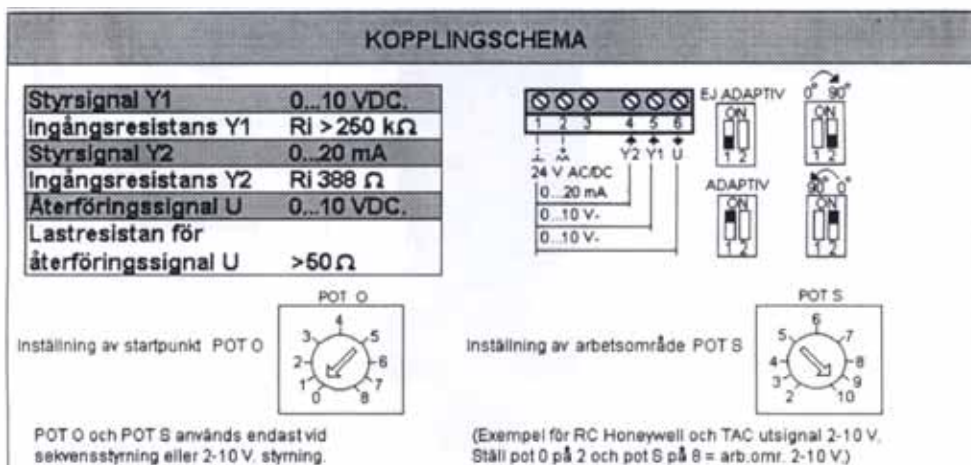

**Reglage System**

Box 2040, 132 02 Saltsjö-Boo  
Telefon: 08 - 715 42 75  
Fax: 08 - 715 95 30